

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Tap2Go

Mobilní čepovací zařízení

10034006

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód a získáte přístup k nejnovější uživatelské příručce a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2

Popis produktu 3

Sestavení 4

Řešení problémů 6

Pokyny k likvidaci 7

Prohlášení o shodě 7

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10034006
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Napájení (auto)	12 V DC Adaptér (pro zapalovač cigaret)
Rozměry (Š x H x V)	272 x 414 x 430 mm
Kapacita	11L nebo 5L sud

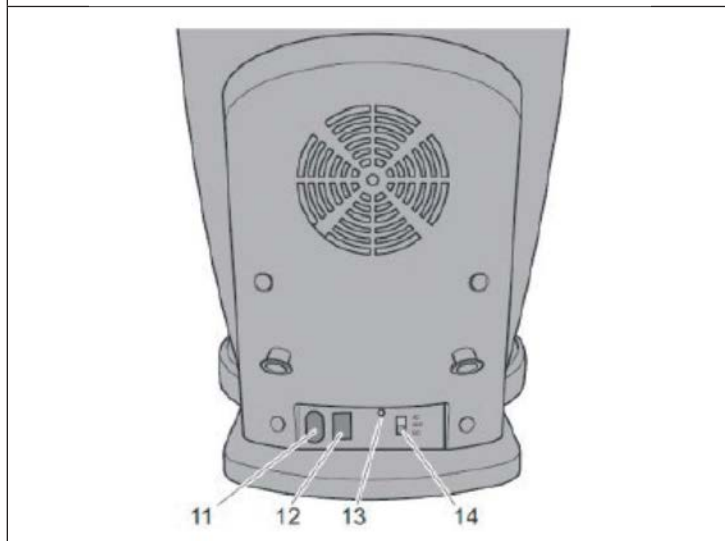
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí být vyměněna výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Před použitím zkontrolujte napětí na štítku zařízení. Zařízení připojte pouze k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Položte chladič piva na plochý a stabilní povrch.
- Abyste zajistili dobré větrání chladiče piva, nechte kolem chladiče piva na obou stranách nejméně 10 cm volného místa, abyste zajistili dostatečné větrání spotřebiče.
- Nikdy nevystavujte chladič piva přímému slunečnímu záření.
- Chladič piva nikdy nezakrývejte.
- Chladič piva musí být umístěn v oblasti chráněné před přírodními vlivy, jako je vítr, déšť, stříkání vody nebo kapání.
- Před čištěním nebo údržbou chladiče piva se ujistěte, že je zástrčka vytažená ze zásuvky.
- Neponořujte chladič piva nebo síťový kabel do vody nebo jiných kapalin.
- K čištění chladiče piva nepoužívejte hrubé ani drsné látky nebo utěrky.
- Nevybírejte sud z chladiče piva, dokud nebude zcela vyprázdněn.
- Nikdy nenechte děti vylézt na chladič piva a ujistěte se, že se děti s chladičem piva nebudou hrát.

PŘEHLED PRODUKTU


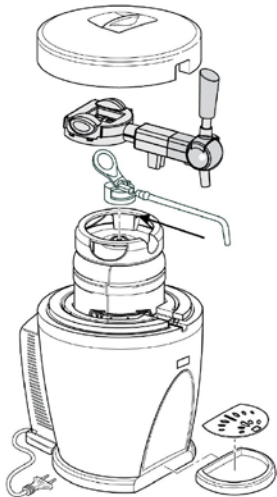


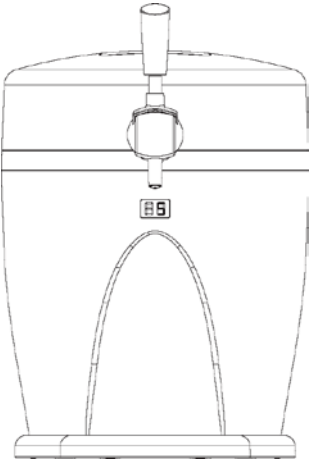


- 1 Kryt
- 2 Kryt s rukojetí
- 3 Těsnění
- 4 Kohoutek
- 5 Rukojeť kohoutku
- 6 Prodlužovací trubice (5x)
- 7 Odkapávací miska s mřížkou
- 8 LED
- 9 LED
- 10 AC Síťový kabel se zástrčkou



- 11 AC připojení
- 12 DC připojení
- 13 Světelný indikátor zapnutí / vypnutí.
- 14 Přepínač napájení

SESTAVENÍ

1	2
	
<p>Na provoz potřebujete 5 l sud.</p>	<p>Prodlužovací trubici vložte do malého otvoru v horní části sudu na pivo a zbývající části připevněte tak, jak je to znázorněno na obrázku.</p>

3	4
	
<p>Po sestavení dávkovače piva zapojte jednotku do zásuvky ve zdi nebo do zapalovače cigaret. Teplota piva nyní klesne na 3-6 ° C a potom zůstává konstantní na této hodnotě.</p>	<p>Čepovací jednotka musí být před použitím pevně namontována. Rukojeť kohoutku by normálně měla směřovat nahoru. V tomto případě je kohoutek zavřený. Pomalu zatáhněte rukojeť kohoutku dolů, dokud pivo nezačne vytékat. Pokud rukojeť potáhnete dolů o 90 ° a uvolníte, automaticky se vrátí do původní polohy.</p>
5	
	<p>Pokud v dávkovači není žádný sud na pivo, zvolte dávkovač. Nyní můžete jednotku používat jako chladič nápojů.</p>

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Z pumpy nevychází žádné pivo.	Prodlužovací trubice na ní není dobře připojena.	Připojte správné prodlužovací trubici.
	Žádný sud, nebo v sudu již není pivo.	Do chladiče vložte nový sud.
Pivo příliš silně pění, příliš málo kapaliny.	Pivo neproudí správně.	Zcela otevřete páku vývodu. Najděte nejlepší vzdálenost mezi sklenicí piva a koncovkou kohoutku a držte sklenici piva v mírném úhlu.
	Teplota v soudku je příliš vysoká.	Nechte pivo déle vychladnout až na 3-6 ° C.
	Soudek byl před použitím protřepáním.	Nechte sud před použitím chvíli odstát.
	Pivo v sudu se vyčapovalo.	Do chladiče vložte nový sud.
	Tlak v soudku je příliš vysoký.	Otočte nastavitelný knoflík abyste nastavili ventil směrem dolů nebo jej vypnuli.
Pivo teče příliš pomalu.	Tlak v soudku je příliš nízký.	Zkontrolujte, zda není poškozená trubice.
	Prodlužovací trubice je poškozena nebo uniká plyn.	

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK