

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Obsah

Přehled	1
1. Obsah balení	1
2. Základy	1
Instalace aplikace EZVIZ	2
Příprava	2
1. Sejmutí krytu.....	2
2. Vyjmutí izolační pásky.....	2
Přidat zařízení	3
1. První způsob: Přidání naskenováním kódu QR	3
2. Druhý způsob: Přidání k bráně	3
Montáž	4
1. Montáž na zdi ve výšce 1,8 m	4
2. Používání stínícího krytu (volitelný)	5
Ovládání v aplikaci EZVIZ	7
1. Domovská stránka.....	7
2. Nastavení.....	7

Přehled

1. Obsah balení



Senzor PIR



Stínící kryt



Oboustranná páska



Zákonné informace



Stručná příručka

2. Základy



- **Objektiv**
S indikátorem LED uvnitř
- **Krytka**
- **Návodná montážní značka**
- **Tělo detektoru**
- **Základna**



- **Stínící kryt**

Název	Popis
Indikátor LED	<ul style="list-style-type: none">● Rychle modře bliká: Detektor přechází do režimu přidávání zařízení.● 3krát rychle modře blikne: Dochází ke změně provozního režimu.● Po 1 sekundu svítí modře: Spuštěn signál PIR / zařízení probuzeno stisknutím tlačítka RESETOVAT / spuštěn alarm neoprávněné manipulace.
Stínící kryt	Slouží k připevnění na objektiv a tím ke snížení rozsahu detekce.



Název	Popis
Tlačítko RESETOVAT	<p>Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zařízení přejde do režimu přidávání zařízení.</p> <p>Dvojitým stisknutím změňte provozní režim (interval mezi těmito dvěma stisknutími musí být max. 1 sekunda).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factory Mode (Tovární režim): Objekty se detekují každých 10 sekund. • Energy-saving Mode (Režim úspory energie): Objekty se detekují každou 1 minutu.

Instalace aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.



- i** Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte text „EZVIZ“.

Příprava

1. Sejmutí krytu

Otočením krytu proti směru hodinových ručiček sejměte kryt detektoru, viz níže uvedený obrázek.



2. Vyjmutí izolační pásky

Stiskněte a podržte baterii a pak vyjměte izolační pásku baterie.



- Než po vyjmutí izolační pásky provedete jakékoli operace, počkejte přibližně 2–3 minuty, aby byl výkon detekce PIR stabilnější.
- Pokud je úroveň nabití baterií nízká, odešle se do aplikace EZVIZ upozornění na nízký stav nabití baterií a nutnost výměny baterií.
- Je-li třeba baterie vyměnit, zakupte baterie CR2450 620 mAh.
- Při výměně baterie vkládejte baterii kladným pólem směrem nahoru.
- Při dotyku s deskou spojů mějte ruce čisté a suché.

Přidat zařízení

- Detektor by měl být používán spolu s chytrou bránou EZVIZ (dále nazýváno jako „brána“). Přidejte bránu do úložiště EZVIZ Cloud a pak jedním z následujících způsobů přidejte detektor do brány.

1. První způsob: Přidání naskenováním kódu QR

1. Přihlaste se v aplikaci EZVIZ ke svému účtu a klepněte na ikonu přidávání zařízení. Poté se zobrazí rozhraní pro skenování kódu QR.
2. Naskenujte kód QR na vnitřní straně krytu nebo na návodu k obsluze. Pak přidejte detektor bráně.



3. Otočte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud nebudou návodná montážní značka a logo EZVIZ vyrovnány.

2. Druhý způsob: Přidání k bráně

- Při přidávání detektoru k bráně umístěte detektor co nejbliže k bráně.


1. Podle pokynů v návodu k obsluze brány nastavte bránu do režimu přidávání zařízení.
2. Stiskněte tlačítko RESETOVAT a držte jej stisknuté po dobu 5 sekund, dokud nebude indikátor na detektoru rychle modře blikat. Poté detektor přejde do režimu přidávání.
3. Detektor se k bráně přidá automaticky a indikátor LED zhasne.
4. Otočte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud nebudou návodná montážní značka a logo EZVIZ vyrovnány.

Montáž

- i** Pomocí oboustranné pásky na spodní části detektoru můžete detektor umístit na stůl nebo nalepit, kamkoli budete chtít. Následující montážní polohy a úhly slouží pouze jako reference.


1. Montáž na zdi ve výšce 1,8 m

- i** K zajištění lepší detekce nasměrujte návodnou montážní značku a logo EZVIZ směrem k zemi, viz níže uvedený obrázek.

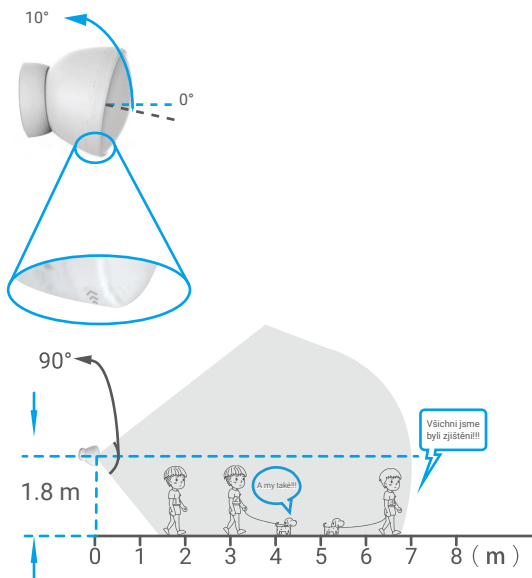

Obr. 1 Pohled z boku na rozsah detekce

- i** Po montáži detektoru je nutné upravit úhel detektoru, abyste dosáhli příslušného rozsahu detekce.
- Úhly detekce detektoru jsou 90° vertikálně a horizontálně.
- Detektor by měl být umístěn směrem k oblasti, přes kterou lidé často přecházejí, a před detektorem by neměly být žádné překážky.
- Nemontujte detektor na místa s intenzivním slunečním zářením ani na místa, kde dochází k velkým změnám teploty (v blízkosti klimatizací, chladniček, elektrických ventilátorů, trub, oken atd.).
- Před nalepením detektoru nejdříve vyčistěte povrch. Nenalepujte detektor na stěny natírané vápnem.

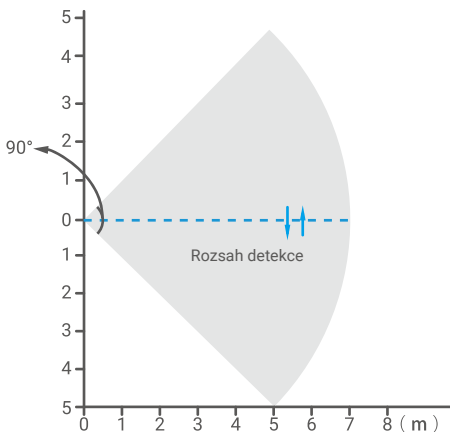


Obr. 2 Pohled shora na rozsah detekce

2. Používání stínícího krytu (volitelný)

- K zajištění lepší detekce nasměrujte návodnou montážní značku a logo EZVIZ směrem k zemi, viz níže uvedený obrázek.

Stínící kryt lze použít v níže uvedených situacích:

- K zabránění falešných alarmů způsobených domácími zvířaty.

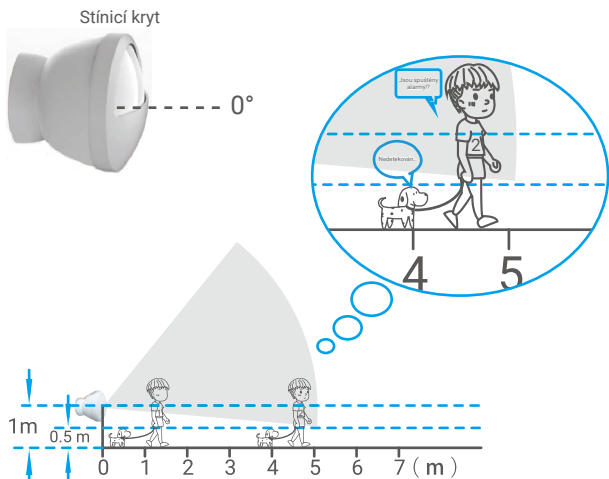


Obr. 1 Pohled z boku na rozsah detekce

- Stínící kryt zabrání části detektoru v příjmu tepelné radiace vyzařované pohybujícími se objekty a tím se omezí rozsah detekce detektoru. Lze tím zabránit falešným alarmům způsobeným zejména domácími zvířaty.
- Pokud máte domácí zvířata, platí, že montážní výška = výška zvířete + 0,5 m. Pokud je výška zvířete $\leq 0,5$ m, je doporučena montážní výška 1 m.
- Při použití stínícího krytu je maximální dosah detekce detektoru 5 m.


- Při očekávání malého rozsahu detekce.

i K zajištění lepší detekce nasměrujte návodnou montážní značku a logo EZVIZ směrem k zemi, viz níže uvedený obrázek.

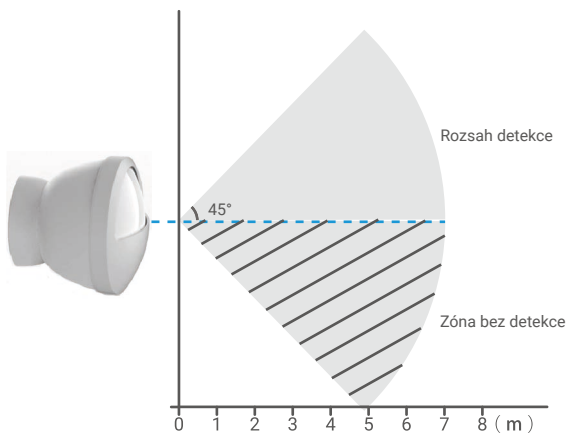

Obr. 2 Pohled shora na rozsah detekce

Ovládání v aplikaci EZVIZ

 Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

1. Domovská stránka

Spusťte aplikaci EZVIZ, otevřete domovskou stránku související brány. Na stránce můžete detektor podle potřeby spravovat.

Log (Protokol)	Protokol detekce detektoru.
Dismiss (Zrušit)	Slouží ke smazání alarmů detektoru.

2. Nastavení

Parametr	Popis
Device Name (Název zařízení)	Přizpůsobte název svého zařízení.
Alarm Settings (Nastavení alarmu)	Parametry oznámení můžete nastavit podle potřeby.
Linkage Camera (Propojená kamera)	Vyberte kameru k připojení k detektoru. Jakmile se zařízení propojí, kamera se při detekci člověka otočí do daného směru.
Energy-saving Mode (Režim úspory energie)	Dvojitým stisknutím změníte provozní režim (interval mezi těmito dvěma stisknutími musí být max. 1 sekunda). <ul style="list-style-type: none">• Factory Mode (Tovární režim): Objekty se detekují každých 10 sekund.• Energy-saving Mode (Režim úspory energie): Objekty se detekují každou 1 minutu.
Related Devices (Související zařízení)	Zde lze zobrazit bránu připojenou k detektoru.
Device Information (Informace o zařízení)	Zde můžete najít informace o zařízení.
Share (Sdílet)	Sdílejte svoje zařízení.
Delete Device (Odstranit zařízení)	Klepnutím odstraníte detektor z úložiště EZVIZ Cloud.