


# iPega Ninja P4010 herní ovladač

## Uživatelský návod

### Základní instrukce

- 1, ovladač je vhodný pro Playstation 4/3, Android 10 a vyšší a iOS 13 a vyšší
- 2, pokročilá Bluetooth technologie pro přenos bez ztrát a výpadků do vzdálenosti až 8 metrů
- 3, LED indikace pro snadný přehled
- 4, vibrační motorky pro větší zážitek z hraní
- 5, 3D akcelerometr a gyroskopický senzor
- 6, 3,5mm jack pro připojení sluchátek
- 7, ergonomický tvar
- 8, dotykový touch pad
- 9, vestavěná baterie pro dlouhé hraní
- 10, aktualizace sw přes USB
- 11, programovatelná tlačítka

### Popis produktu

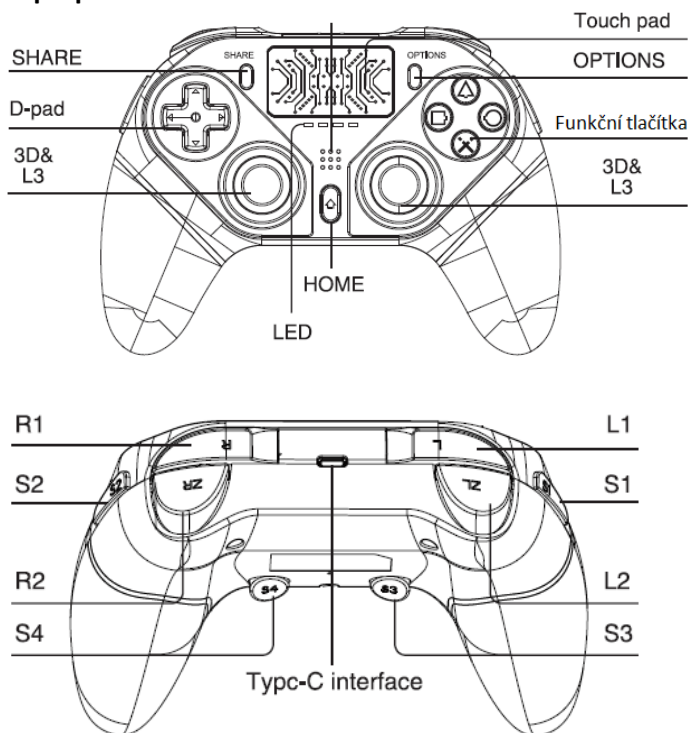

### Připojení pro Android

- 1, zapněte ovladač stiskem tlačítek SHARE + HOME
- 2, v Android zařízení v Bluetooth menu vyhledejte PG-P4010 a zvolte párovat
- 3, po úspěšném spárování bude LED indikace svítit trvale

### Připojení k iOS

- 1, zapněte ovladač stiskem tlačítek SHARE + HOME
- 2, v Android zařízení v Bluetooth menu vyhledejte PG-P4010 a zvolte párovat
- 3, po úspěšném spárování bude LED indikace svítit trvale

### Připojení k Playstation 4

Zapněte herní konzoli, připojte ovladač pomocí kabelu. Stiskněte tlačítko HOME, LED indikace bude blikat rychle. Jakmile se rozsvítí trvale jedna LED připojení bylo úspěšné. Nyní můžete vyjmout propojovací kabel.

### Připojení k PC a PS3

Lze pouze pomocí kabelu. Ovladač nepodporuje gyroskop a vibrace.

### Programovatelná tlačítka

pro tlačítka S1, S2, S3, S4 mohou být naprogramována tak, aby kopírovala funkci některého z tlačítek:

$\Delta/O/X/\square/L1/L2/R1/R2/L3/R3$

stiskněte a přidržte tlačítko, které chcete naprogramovat, stiskněte tlačítko OPTIONS dokud LED indikace nebude blikat rychle. Poté uvolněte všechna tlačítka.

### Parametry

Nabíjecí proud 3.7V  
Výdrž na jedno nabití až 8 hodin  
Přenosová vzdálenost: až 8 metrů  
Kapacita baterie: 400mAh  
Doba nabíjení: až 3 hodiny  
Pohotovostní režim: až 30 dní

### Nabíjení

Když je baterie v ovladači nabitá, bude svítit LED indikace trvale. Pokud je baterie téměř vybitá, LED indikace bude blikat a pokud nedojde k připojení nabíjecího kabelu, přepne se ovladač do režimu spánku.

Zapojte napájecí kabel do ovladače a do USB. LED indikace bude signalizovat nabíjení oranžovým blikáním. Při dokončeném nabíjení LED indikátor zhasne.

### Upozornění

Neskladujte ovladač v prostech s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou, např ve voze  
Nepoškozujte povrch ovladače ani ho nerozebírejte  
Nenabíjejte ovladač v blízkosti zdroje tepla

### Obsah balení

Ovladač  
USB-C kabel  
Uživatelský návod