



TLAČIDOVÝ SPÍNAČ WiFi

UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

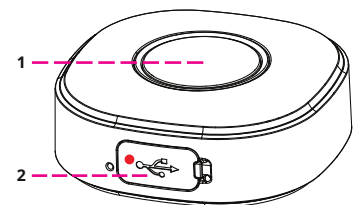

LEGENDA

1. Tlačidlo
2. USB port
3. Tlačidlo Reset

Tlačidlový spínač WiFi na batériu Shelly Button1 môže cez internet poslať príkazy na ovládanie iných zariadení. Môžete ho umiestniť kdekoľvek a kedykoľvek premiestniť. Shelly môže fungovať ako samostatné zariadenie alebo ako príslušenstvo k inému ovládaču domácej automatizácie.

Špecifikácia

Napájanie (nabíjačka)*: 1A/5V DC

Vyhovuje normám EÚ:

- Smernica RE 2014/53/EÚ
- LVD 2014/35/EÚ
- EMC 2004/108/WE
- RoHS2 2011/65/UE

Pracovná teplota:-20°C až 40°C **Výkon rádiového signálu:**1 mW **Rádiový protokol:**WiFi 802.11 b/g/n **Frekvencia:** 2400 – 2500 MHz;

Prevádzkový rozsah (v závislosti od miestnej konštrukcie):

- do 30 m vonku
 - do 15 m v interiéri
- Rozmery (VxŠxD):**45,5 x 45,5 x 17 mm
Spotreba elektriny:<1 W

* Nabíjačka nie je súčasťou balenia

Technická informácia

- Ovládanie cez WiFi z mobilného telefónu, PC, automatizačného systému alebo akéhokoľvek iného zariadenia s podporou protokolu HTTP a/alebo UDP.
 - Riadenie mikroprocesorom.
- POZOR!**Keď je zariadenie pripojené k nabíjačke, je tiež neustále aktívne a príkaz odosiela okamžite.

POZOR!Nedovoľte deťom hrať sa s tlačidlom/vypínačom na zariadení. Zariadenia na diaľkové ovládanie Shelly (mobilné telefóny, tablety, PC) uchovávajú mimo dosahu detí.

Úvod do Shelly®

Shelly® je rodina inovatívnych zariadení, ktoré umožňujú diaľkové ovládanie elektrických spotrebičov prostredníctvom mobilného telefónu, PC alebo systému domácej automatizácie. Shelly® využíva WiFi na pripojenie k zariadeniam, ktoré ho ovládajú. Môžu byť v rovnakej WiFi sieti alebo môžu využívať vzdialený prístup (cez internet). Shelly® môže fungovať samostatne, bez toho, aby bol riadený ovládačom domácej automatizácie, v lokálnej sieti WiFi, ako aj prostredníctvom cloudovej služby, odkiaľkoľvek.

má prístup na internet.

Shelly® má integrovaný webový server, prostredníctvom ktorého môže Používateľ upravovať, ovládať a monitorovať Zariadenie. Shelly® má dva režimy WiFi – prístupový bod (AP) a režim klienta (CM). Ak chcete pracovať v režime Klient, musí byť WiFi router umiestnený v dosahu zariadenia. Zariadenia Shelly® môžu komunikovať priamo s inými WiFi zariadeniami prostredníctvom protokolu HTTP. Rozhranie API môže poskytnúť výrobca. Zariadenia Shelly® môžu byť dostupné na monitorovanie a ovládanie, aj keď sa Používateľ nachádza mimo dosahu miestnej WiFi siete, pokiaľ je WiFi router pripojený k internetu. Dalo by sa použiť cloudovú funkciu, ktorá sa aktivuje cez webový server Zariadenia alebo cez nastavenia v mobilnej aplikácii Shelly Cloud.

Používateľ sa môže registrovať a pristupovať k Shelly Cloud pomocou mobilných aplikácií pre Android alebo iOS alebo akéhokoľvek internetového prehliadača a webovej stránky: <https://my.Shelly.cloud/>.

Návod na inštaláciu

POZOR!Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou a akýmkoľvek tekutinami! Zariadenie by sa nemalo používať v priestoroch s vysokou vlhkosťou.

POZOR!Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Aj keď je zariadenie vypnuté, na svorkách môže byť napätie. Každá zmena v zapojení svoriek musí byť vykonaná po tom, čo sa uistíte, že je vypnuté/odpojené všetky miestne napájanie.

POZOR!Pred použitím zariadenia si pozorne a úplne prečítajte sprievodnú dokumentáciu. Nedodržanie odporúčaných postupov môže viesť k poruche, ohrozeniu vášho života alebo porušeniu zákona.

Allterco Robotics nezodpovedá za žiadnu stratu alebo poškodenie v prípade nesprávnej inštalácie alebo prevádzky tohto zariadenia.

POZOR!Zariadenie používajte iba s elektrickou sieťou a spotrebičmi, ktoré spĺňajú všetky platné predpisy. skrat v elektrickej sieti alebo akýkoľvek spotrebič pripojený k zariadeniu môže poškodiť zariadenie.

ODPORÚČANIE!Zariadenie môže byť pripojené (bezdrôtovo) a môže ovládať elektrické obvody a spotrebiče. Postupujte opatrne! Nezodpovedný prístup môže viesť k poruche, ohrozeniu vášho života alebo porušeniu zákona.

Ak chcete pridať zariadenie do siete WiFi, najskôr ho pripojte k nabíjačke. Po pripojení k nabíjačke zariadenie vytvorí prístupový bod WiFi.

Viac informácií o moste nájdete na: <http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview> alebo nás kontaktujte na: developers@shelly.oblak

Môžete si vybrať, či chcete Shelly používať s mobilnou aplikáciou Shelly Cloud a službou Shelly Cloud. Môžete sa tiež zoznamiť s pokynmi pre správu a ovládanie prostredníctvom vstavaného webového rozhrania.

Ovládajte svoj domov hlasom


Všetky zariadenia Shelly sú kompatibilné s Amazon Echo a Google Home. Pozrite si nášho podrobného sprievodcu na: <https://shelly.cloud/compatibility/Alexa> <https://shelly.cloud/compatibility/Assistant>

Shelly® cloud

MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE MANAGEMENT SHelly®



Shelly Cloud vám dáva možnosť ovládať a nastavovať všetky zariadenia Shelly® odkiaľkoľvek na svete. Potrebujete iba internetové pripojenie a našu mobilnú aplikáciu nainštalovanú vo vašom smartfóne alebo tablete. Ak chcete nainštalovať aplikáciu, navštívte Google Play (Android - ľavá snímka obrazovky) alebo App Store (iOS - pravá snímka obrazovky) a nainštalujte si aplikáciu Shelly Cloud.

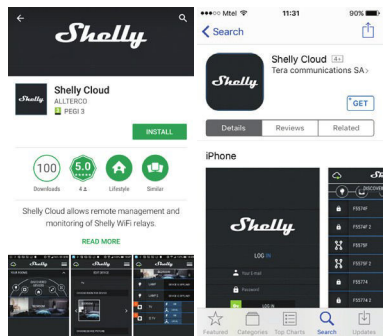

Registrácia

Pri prvom načítaní mobilnej aplikácie Shelly Cloud si musíte vytvoriť účet, ktorý bude môcť spravovať všetky vaše zariadenia Shelly®.


zabudnuté heslo

V prípade, že zabudnete alebo stratíte heslo, stačí zadať e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Potom dostanete pokyny na zmenu hesla.

VÝSTRAHA!Budte opatrní pri zadávaní e-mailovej adresy počas registrácie, pretože bude použitá v prípade, že zabudnete svoje heslo.

Prvé kroky

Po registrácii si vytvoríte svoju prvú miestnosť (alebo izby), kde budete pridávať a používať svoje zariadenia Shelly.



Shelly Cloud vám dáva možnosť vytvárať scény pre automatické zapínanie alebo vypínanie Zariadení vo vopred definovaných hodinách alebo na základe iných parametrov, ako je teplota, vlhkosť, svetlo atď. (s dostupným senzorom v Shelly Cloud). Shelly Cloud umožňuje jednoduché ovládanie a monitorovanie pomocou mobilného telefónu, tabletu alebo PC.

Zahrnutie zariadenia

Ak chcete pridať nové zariadenie Shelly, zapnite ho a postupujte podľa krokov na zahrnutie zariadenia.

Krok 1


Po inštalácii Shelly podľa pokynov na inštaláciu a zapnutí napájania, Shelly vytvorí svoj vlastný WiFi prístupový bod (AP).

VÝSTRAHA!V prípade, že zariadenie nevytvorilo vlastnú AP Wi-Fi sieť s SSID **shellybutton1-35FA58** skontrolujte, či je zariadenie pripojené podľa pokynov na inštaláciu. Ak stále nevidíte aktívnu sieť Wi-Fi s SSID, napr. **shellybutton1-35FA58** alebo ak chcete zariadenie pridať do inej siete Wi-Fi, resetujte zariadenie. Budete musieť odstrániť zadný kryt zariadenia. Resetovacie tlačidlo sa nachádza pod batériou. Opatrne posuňte batériu a podržte tlačidlo reset na 10 sekúnd. Shelly by sa mala vrátiť do režimu AP. Ak nie, zopakujte to alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu na adrese podpora@shelly.oblak

Krok 2

Vyberte „Pridať zariadenie“. Ak chcete neskôr pridať ďalšie zariadenia, použite ponuku aplikácie

v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky a kliknite na „Pridať zariadenie“. Zadajte názov (SSID) a heslo pre WiFi sieť, do ktorej chcete zariadenie pridať.



Krok 3


Ak používate iOS: uvidíte nasledujúcu obrazovku:



Stlačte tlačidlo Domov na zariadení iPhone/iPad/iPod. Otvorte Nastavenia > WiFi a pripojte sa k WiFi sieti vytvorenej Shelly, napr. **shellybutton1-35FA58**. **Ak používate Android:** váš telefón/tablet automaticky naskenuje a zahrnie všetky nové zariadenia Shelly do siete WiFi, ku ktorej ste pripojení.



Po úspešnom zaradení zariadenia do siete WiFi sa zobrazí nasledujúce vyskakovacie okno:



Krok 4:

Približne 30 sekúnd po objavení akýchkoľvek nových Zariadení v lokálnej WiFi sieti sa predvolene zobrazí zoznam v miestnosti „Objavené zariadenia“.



Krok 5:

Zadajte Objavené zariadenia a vyberte Zariadenie, ktoré chcete zahrnúť do svojho účtu.

